

AT 70 PORTELEFON

I fastigheten finns ett porttelefonisystem från Aptus installerat. Vid Entrédörren sitter en porttelefon av typ AT 70 från vilken dina besökare kan ringa upp dig för att bli insläppta.



Porttelefon

Porttelefonen är ansluten till det ordinarie telesystemet och/eller till traditionella svarsapparater (Aptus AT 20 / AT 21).

Porttelefonen kan även användas som kodlås och kortläsare.

Påringning sker antingen med anropskod eller med telefonnummer beroende på hur din fastighetsägare konfigurerat systemet. Det är vanligt att använda anropskod dagtid och gå över på telefonnummer kvällstid för att förhindra busringning.

Kortläsare / Kodlås

När porttelefonen används som kodlås anges koden följt av "Ring/öppna".

Koden kan bestå av 1 till 8 siffror.

Porttelefonen har även en läsare där man håller sitt kort eller bricka framför glaset för inpassage.

Beroende på hur systemet är konfigurerat kan inpassering ske med bara kort eller bara kod eller kort och kod.

ANVÄNDARINSTRUKTION

Anrop från entré till lägenhet

1. Slå anropskod, alternativt telefonnummer, följt av "Ring / Öppna".
2. Lysdioden "Ringer" lyser, invänta svar från hyresgästen. Alternativt blinkar lysdioden "Upptaget" = linjen upptagen. Alternativt blinkar lysdioden "Fel" = Du har slagit fel anropskod.
3. Hyresgästen svarar, ni kan nu prata.
4. Accepterar hyresgästen ditt tillträde trycker han/hon på *-knappen på sin telefon (Gäller endast ordinarie telesystem). Med AT 20 / AT 21 trycker hyresgästen på "öppna" knappen.
5. När dörren är öppen lyser dioden "Upplåst" med fast grönt sken.
6. Neka tillträde - lysdioden "Ringer" slocknar.

Besvara uppringning från porttelefon

Acceptera tillträde:

1. Lyft luren vid ringsignal.
2. Tala med besökaren.
3. Tryck på *-knappen på din telefon, alternativt tryck "öppna" i din svarsapparat AT 20 / AT 21.
4. Lägg på luren

Neka tillträde:

1. Lyft luren vid ringsignal.
2. Tala med besökaren.
3. Tryck på # (Gäller endast ordinarie telesystem).
4. Lägg på luren.

Krav på telefonen

Om porttelefonen ringer till din vanliga telefon, måste denna klara av tonval. Har du en trådlös telefon kan du behöva aktivera tonvalsfunktionen i denna. Kontrollera i telefonens manual hur du gör.

Använd porttelefonen som kodlås


1. Slå kod följt av "Ring / Öppna".
2. Vid godkänd kod lyser lysdioden "Upplåst" med fast grönt sken.
3. Vid icke godkänd kod blinkar lysdioden "Fel" med rött sken.

Använd porttelefonen som kortläsare

1. Håll ditt kort eller din nyckelbricka framför glaset (läsaren)
2. Vid godkänt kort eller bricka lyser lysdioden "Upplåst" med fast grönt sken.
3. Vid icke godkänt kort eller bricka kommer lysdioden "Fel" att blinka till med rött sken.
4. Om funktionen är gjord så att både kort och kod krävs kommer lysdiod på läsaren samt lysdiod "Upplåst" att blinka grönt efter att du läst ditt kort. Ange då din kod följt av "Ring / Öppna".

PORTTELEFON

I fastigheten finns ett porttelefonisystem från Aptus installerat. I din lägenhet sitter svarsapparaten AT 21 med vilken du kan ta emot påringning samt låsa upp dörren i entrén.

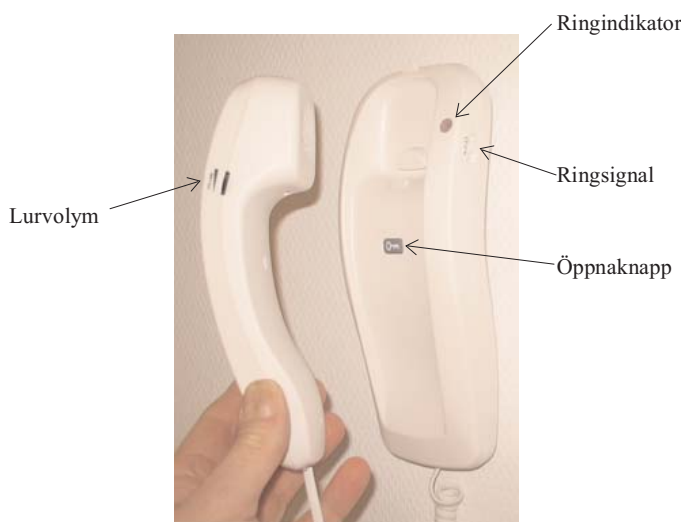

Ringindikator

Denna blinkar rött när det ringer till svarsapparaten.

Ringsignal

Ringsignalen kan sättas till Hög, Låg eller Tyst.

Väljer du tyst kommer ringsignalen ej att höras, men Ringindikatorn kommer att vara tänd.

Öppnknapp

När du blivit uppringd från entrédörren kan du öppna genom att trycka på öppnknappen. Denna fungerar endast när du blivit uppringd.

Lurvolym

Med volymratten kan du justera ljudet i luren till önskad volym.

BESVARANDE AV SAMTAL FRÅN PORTEN

Besökare till dig skall ringa på i porttelefonen vid entrédörren. AT 21 kommer då att börja ringa och indikeringslampan blinkar.

När luren lyfts kan du tala med besökaren.

Vill du släppa in besökaren skall du trycka på öppnknappen, varvid entrédörren låses upp.

Tänk på att endast låsa upp dörren för besökare du vill ta emot.

Om du inte vill släppa in besökaren lägger du bara på luren.

HÖRSLINGA

AT 21 har inbyggd överföring till hörslinga.

ENTRÉAPPARATEN.

Porttelefonen som sitter vid entrédörren kan användas på lite olika sätt. Det kan skilja sig beroende på hur det är ordnat i eran fastighet och vilken typ av porttelefon som är installerad.

För ytterligare information, se separat instruktionen.